

# Guia de Inicialização Câmeras PTZ Flexport




Para fazer o download do software CameraCMS, clique no link abaixo, ou acesse a aba "Downloads" na página do produto.

<https://www.flexport.com.br/download/software-de-camera-ptz-cameracms/>

Uma vez realizado o download, inicie o software e sua operação como orientado no manual que acompanha o produto. Clicando no botão "Start Search" você irá escanear as câmeras conectadas a sua rede, e seus devidos IP's.

**Instale e abra o software CMS da Câmera no PC, entre na interface do Gerenciamento de Dispositivos.**

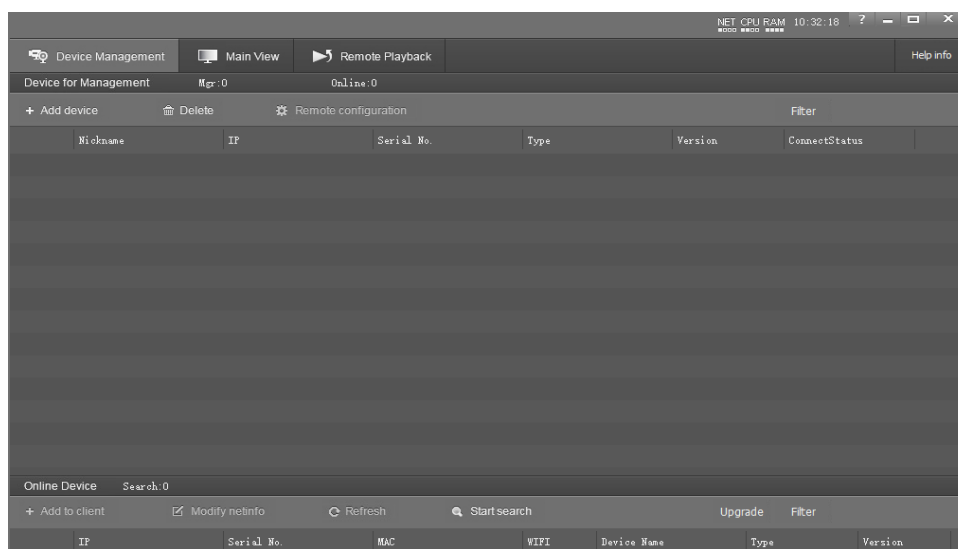

Se a câmera e o PC estiverem na mesma LAN, clique em "Start Search", então a busca começa e todos os dispositivos online serão listados, conforme a imagem mostrada abaixo:

| + Add to client <input checked="" type="checkbox"/> Modify netinfo    Refresh    Stop search    Upgrade    Filter |            |                      |                   |      |             |      |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|-------------------|------|-------------|------|---------|
|                                                                                                                   | IP         | Serial No.           | MAC               | WIFI | Device Name | Type | Version |
| 001                                                                                                               | 10.0.3.178 | 21I376Q2HFONQU15T1J5 | 00:04:05:08:0E:33 | No   | CAM1        | CAM1 | 1.0.11  |

Para modificar o endereço IP do dispositivo, clique em "Modify netinfo". Na tela abaixo, insira o endereço IP, máscara e gateway na coluna "Network information".

Modify Network Parameter

Ethernet

Device information:

CameraName

CAM1

Mac

00:04:05:08:0E:33

SN

21I3J6Q2HFONQU15T1J5

Network information:

ConnType

Static IP

IP

10.0.3.178

Mask

255.255.255.0

GateWay

10.0.3.1

DNS1

192.168.3.1

DNS2

114.114.114.114

Modify

Para controlar e pré-visualizar uma câmera, primeiro escolha o dispositivo, modifique seu endereço IP como o endereço IP da mesma LAN e depois clique em "Add to client" como na imagem mostrada abaixo. Para mais detalhes da operação, consulte o Manual do Usuário que acompanha o produto.

| Online Device    Search: 14                                                                                       |             |                      |                   |      |             |          |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|-------------------|------|-------------|----------|---------|
| + Add to client <input checked="" type="checkbox"/> Modify netinfo    Refresh    Stop search    Upgrade    Filter |             |                      |                   |      |             |          |         |
|                                                                                                                   | IP          | Serial No.           | MAC               | WIFI | Device Name | Type     | Version |
| 001                                                                                                               | 10.0.3.177  | 32E020R2SF06QU06E3J4 | 00:04:05:08:FE:19 | No   | Camera 1    | Camera 1 | 5.1.54  |
| 002                                                                                                               | 10.0.3.106  | I4V672H2BDTQU10D080  | 00:04:05:01:88:69 | No   | Camera 2    | Camera 2 | 2.2.02  |
| 003                                                                                                               | 10.0.3.196  | U523B502U00SQU70L4R4 | 00:04:05:0F:6F:35 | No   | Camera 3    | Camera 3 | 2.2.02  |
| 004                                                                                                               | 10.222.2.21 | 70C382H22B0IQU35F055 | 00:04:05:02:0F:8B | No   | Camera 4    | Camera 4 | 2.2.01  |
| 005                                                                                                               | 10.0.3.191  | X12337P2W10UQUJ1J5U5 | 00:04:05:07:A4:D1 | No   | Camera 5    | Camera 5 | 2.1.29  |

Para acessar a configuração e operação da câmera via Web Browser, digite o IP da câmera no seu navegador, como o exemplo abaixo:




Em seguida, use os seguintes dados:

User name: admin

Password: admin123

