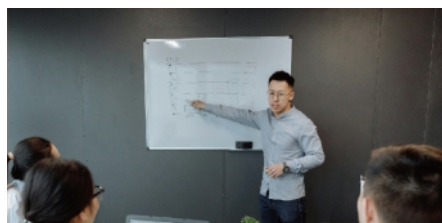


PN FLEXPORT: FX-U-EPTZ4K

Câmera EPTZ 4k30p; Webcam USB2.0 com microfone embutido DF2.2mm

**APRESENTAÇÃO**

A câmera USB 4K com autoenquadramento da série de webcams é uma câmera PTZ eletrônica. Utiliza algoritmo de enquadramento automático de alta precisão e é equipada com sensor CMOS 4K e lente com HFOV de 110°. Oferece vídeo em super alta definição para aplicações de videoconferência.

**CARACTERÍSTICAS****Saída de Vídeo 4K**

A câmera é equipada com um sensor CMOS 4K de 8,57 MP, capaz de gerar imagens com profundidade de cor rica e detalhes nítidos..

Captura de áudio embutido


Possui audio embutido com capacidade de captura de até 5 metros, ideal para salas de reunião e conferência.

Tamanho compacto

Função poderosa e design requintado, cabendo na palma da mão, fácil de carregar, trazendo mobilidade

Auto Frame

Enquadramento automático de todos os participantes de reunião, com zoom automático da câmera.

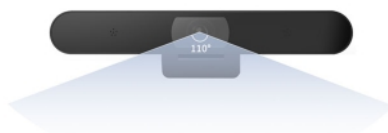Sistema EPTZ de Alta Precisão

Equipado com sistema EPTZ de alta precisão, permitindo ângulo horizontal de captura de 110°.



PARÂMETROS TÉCNICOS

Categoria	FX-U-EPTZ4K
Sensor de Imagem	1/2.5" CMOS Exmor, 8,57 MP
Lente (foco, iris e campo de visão)	f=2,2mm; F2,2; HFOV: Horizontal 110°
AGC	Auto, Manual
Balanço de Branco	Auto, Manual
Exposição	Auto, Manual
Iluminação mínima	1 Lux
SNR	≥50dB
Formato de vídeo	YUY2: 1920×1080, 1280×720, 1024×768, 800×600, 640×480, 320×240 MJPG: 3840×2160, 1920×1080, 1280×720, 1024×768, 800×600, 640×480, 320×240
USB 2.0	1 canal USB 2.0; UVC 1.1; Suporte a controle PTZ via UVC; Suporte a UAC (USB Audio Class)
Alimentação	DC5V, <2,5W
Temperatura de Operação	0°C ~ +40°C
Temperatura de Armazenamento	-20°C ~ +60°C
Dimensões (L×P×A)	208 mm × 56 mm × 48 mm
Peso	0,22 kg
Cor	Preto

