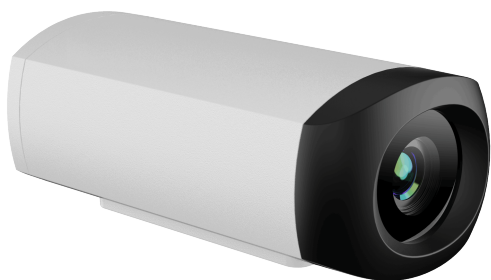


PN FLEXPORT: FX-NU-EPTZ4K

Camera EPTZ 4K

**APRESENTAÇÃO**

A câmera PTZ é equipada com um sensor CMOS 4K, oferecendo zoom digital 10x, ideal para capturas a longa distância com alta nitidez, fidelidade de cores e riqueza de detalhes. O sistema EPTZ integrado possui alta precisão, facilitando o enquadramento e o acompanhamento de objetos. A câmera oferece diversas interfaces, incluindo USB e RJ45, proporcionando flexibilidade de conexão com diferentes sistemas. É indicada para aplicações como videoconferência, ensino, entre outras. Conta com opções de montagem em parede e/ou tripé de mesa.

**CARACTERÍSTICAS****Saída de Vídeo 4K**

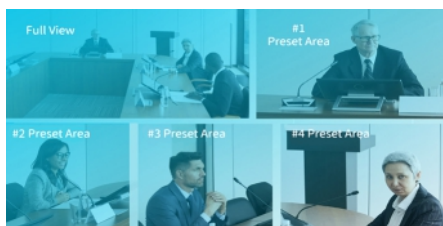
A câmera é equipada com um sensor CMOS 4K de 8,46 MP, capaz de gerar imagens com profundidade de cor rica e detalhes nítidos..

Zoom Digital Máx. 10x

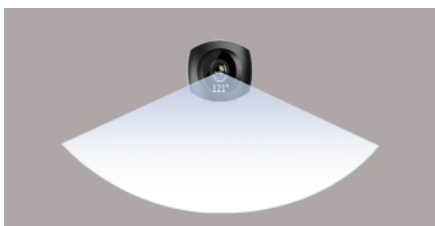
Possui lente 4K de alta qualidade com zoom óptico sem perdas de 10x, adequada para capturas em grande escala e longas distâncias.

Interfaces Diversas

Suporta USB e saída de rede via RJ45, oferecendo múltiplas opções de conexão para diferentes aplicações.

Posições Pré-definidas

A câmera suporta diversas posições pré-definidas, permitindo que o usuário acione rapidamente qualquer posição com um clique, proporcionando acesso ágil e prático.

Sistema EPTZ de Alta Precisão

Equipado com sistema EPTZ de alta precisão, permitindo ângulo horizontal de captura de 121°.

Suporte a PoE

A câmera suporta alimentação via PoE, permitindo transmissão simultânea de energia e dados através de um único cabo de rede, eliminando a necessidade de múltiplos adaptadores de energia ou conexões adicionais.

PARÂMETROS TÉCNICOS

Categoria	FX-NU-EPTZ4K
Sensor de Imagem	1/2.8" CMOS, 8,46 MP
Lente (zoom, foco e iris)	10x zoom digital; f=1,64mm; F2,4; HFOV: Horizontal 121°
Sistema de Foco	Auto, Manual, One Push Trigger, PTZ Trigger
AGC	Auto, Manual
Balanço de Branco	Auto, Manual, Auto Tracking, One Push, Static Color Temperature
Exposição	Auto, Manual, Shutter Priority
Rede	1 canal RJ-45, 10M/100M, POE (opcional); até 4K@30; H.264/H.265; protocolos ONVIF/RTSP/RTP/RTMP/SRT/TCP/UDP/RTMPS; áudio AAC
USB 3.0	1 canal USB 2.0; UVC 1.1; UAC; formatos: ; H.264/H.265/MJPEG até 1080P60; áudio PCM; Plataformas OS: Windows, Mac OS, Android OS
Áudio	1 canal LINE IN, 3,5mm
Interface de Controle	1 canal RS-232 IN, 1 canal RS-232 OUT/RS-485
Protocolo de Controle	VISCA
Alimentação	DC12V, <15W
Temperatura de Operação	0°C ~ +40°C
Temperatura de Armazenamento	-20°C ~ +60°C
Dimensões (L×P×A)	149×76×58 mm
Peso	<0,5 kg

