


**Part Number FLEXPOR: FX-IPX925**

Extensor AV sobre IP 4K com Estação de trabalho KVM, Matrix, Videowall e sistema Multiview

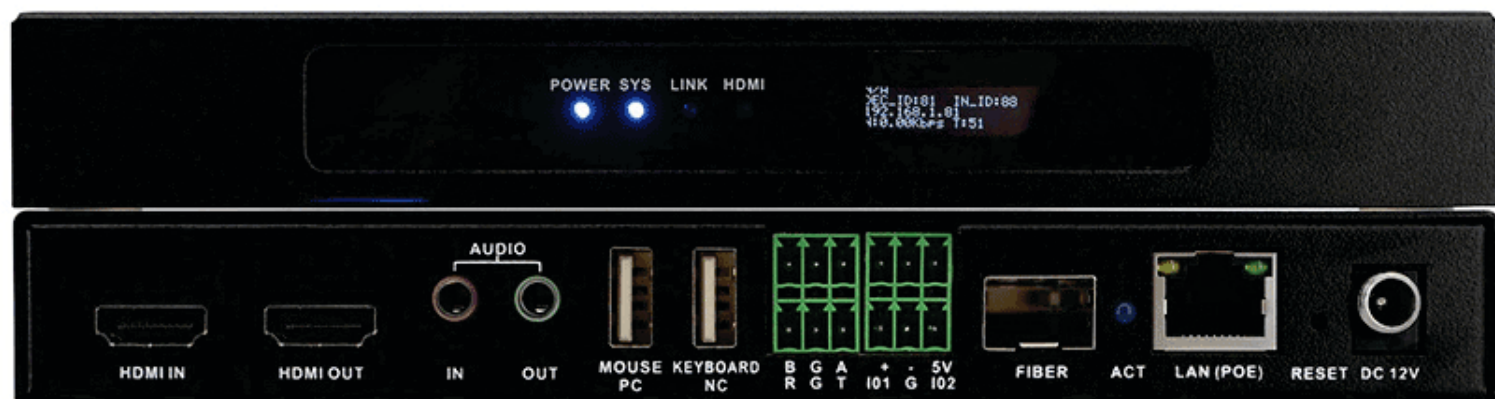

## APRESENTAÇÃO

Esse é um produto com sistema HDMI sobre IP 4k, com transmissor e receptor integrados em um dispositivo, qualquer unidade suporta as duas operações, suporta plugs de 3.5mm de entrada e saída de áudio, 2 portas USB para hospedar mouse e teclado, uma entrada RS232, uma entrada RS485, um relê e uma interface de controle central I/O; suporta transmissões por portas de Fibra ou LAN, a distância chegando até 150m sobre um cabo CAT6 ou 2km sobre cabo fibra, suporta função POE e fonte de alimentação DC. O painel frontal com tela LCD pode mostrar o modelo/IP/ID/Status, o que facilita nas configurações de instalação. Esse sistema pode ser amplamente utilizado em centros de comando, campos inteligentes, parques inteligentes, entre outras aplicações.

## CARACTERÍSTICAS

- Entrada e saída 4K distribuídas sobre sistema AV sobre IP
- Nenhum servidor ou caixa de controle necessário no sistema
- Codificador e decodificador são o mesmo dispositivo, definido pelo Windows Software
- Suporta resolução de escalabilidade reduzida/ascendente
- Suporta controle de Video Wall com até 16 janelas por tela
- Suporta estação de trabalho KVM com controle de mouse e teclado
- Suporta visualização de fontes de entrada e visualização de saída
- Suporta seamless switch
- Suporta personalização da interface do controle de usuário
- Suporta áudio incorporado e desincorporado
- Suporta controles RS232, I/O, relê e RS485
- Suporta funções OSD, tela de fundo e rolagem de texto
- Suporta controle de estação de trabalho em PCs remotos, Video Wall, Matrix e Multiviewer

PARÂMETROS TÉCNICOS

Funções	Detalhes
Entrada de vídeo	1*HDMI com um HDMI em loop
Saída de vídeo	1*HDMI
Resolução de entrada	Até 3840*2160@30Hz
Resolução de saída	Até 3840*2160@30Hz
Entrada de áudio	1*3.5mm
Saída de áudio	1*3.5mm
Latência	80ms-120ms
Portas de controle	RS232/RELÊ/RS-485/IO
Portas IP	1*LAN RJ45, 1*FIBRA
PoE	Suporta função POE padrão
USB	2*USB-A, fêmea
Consumo de energia	<10W
Dimensões do produto	193mm*100.5mm*25mm
Peso	525g

DIMENSÕES DO PRODUTO

