




ESBOÇO DO CABO

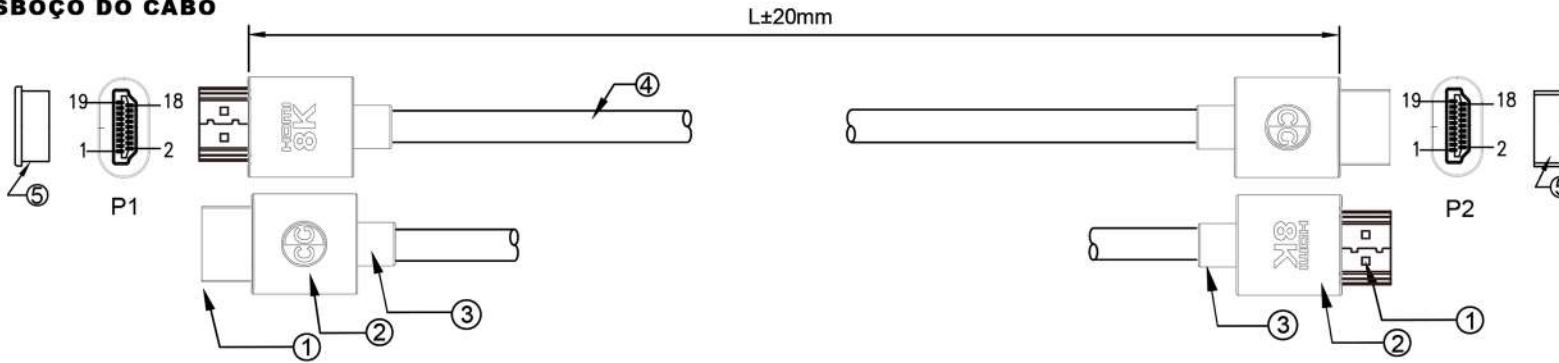


PIN OUT

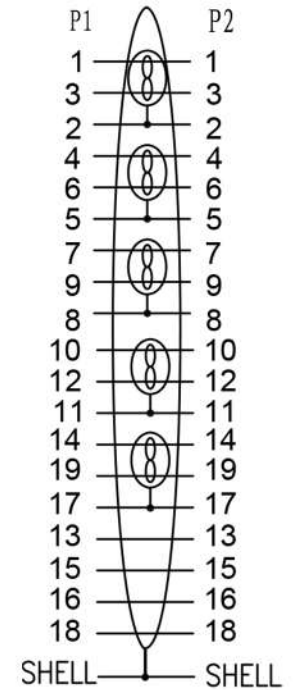

CABO HDMI™ HIGH SPEED COM CANAL ETHERNET E SUPORTE A RESOLUÇÃO 8K

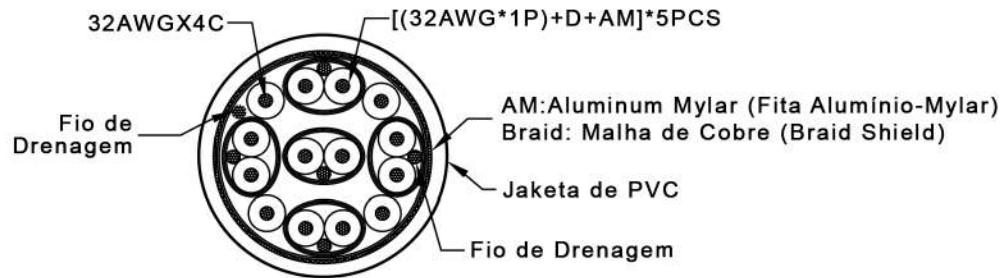

CONECTORES

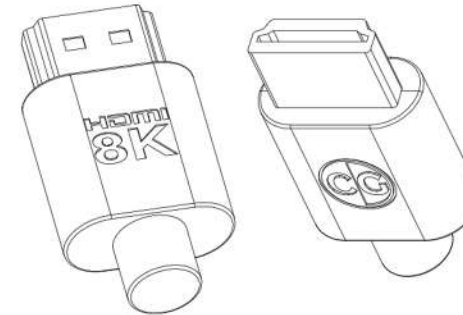

Observações:

1. Propriedades elétricas:

1.1. Validação realizada com o TotalPhase equipamento profissional de testes 2, assegurando performance integral para a versão HDMI 2.1, de 48 Gbps.

- Suporta 7680x4320 30Hz 4:4:4
- Suporta 7680x4320 60Hz DSC

1.2. Propriedades elétricas:

Testado com Nvidia GTX3080, TV 4096x2160 120Hz 4:4:4 ou RGB 4:4:4 12 bits.

2. RoHS 2.0 e REACH.

3. Em conformidade com a Proposição 65 da Califórnia (conformidade com normas rigorosas sobre substâncias químicas e segurança ao usuário).

LISTA DE MODELOS

MODELO	Comprimento	DSP - Processamento Digital de Sinais
08.110CG	500mm	4K*2K 120HZ 4:4:4 12bit
08.111CG	1500mm	4K*2K 120HZ 4:4:4 12bit
08.112CG	3000mm	4K*2K 120HZ 4:4:4 12bit

NÚMERO	PARTE	DESCRIÇÃO	QUANT.
01	CONECTOR	HDMI 2.1 MACHO, NÚCLEO DE BORRACHA: PRETO, PINO BANHADO A OURO, CARÇAÇA BANHADA A OURO	02
02	CORPO	PVC AZUL, PANTONE 14-4112 TCX (Padronização global) Skyway.	02
03	REFORÇO EX	PVC AZUL, PANTONE 14-4112 TCX (Padronização global) Skyway.	02
04	CABO	(1/0.20BVx1P+D+AM+M)X5PCS+1/0.20BCx4C+D+AM+B(64/0.12ALM)+PVCOD: 4.6±0.1MM COLOR:BLACK	L
05	CAPA PROT.	PE (polietileno) COM ACABAMENTO TOTALMENTE TRANSPARENTE DE VISUAL LIMPO	02

NOME	CABO HDMI 2.1
CLIENTE	CABOS GOLDEN
MODELO	08.010CG -08.011CG 08.012CG
SCALA	MM
PÁGINA	1/1

MAPA	TOLERÂNCIA
	X. ± 1.00 X.X ± 0.50